


Tasarım ile Güvence Altında, Sadece Etiketle

UBio-X Tag



İnce ve Minimalist
Tasarım

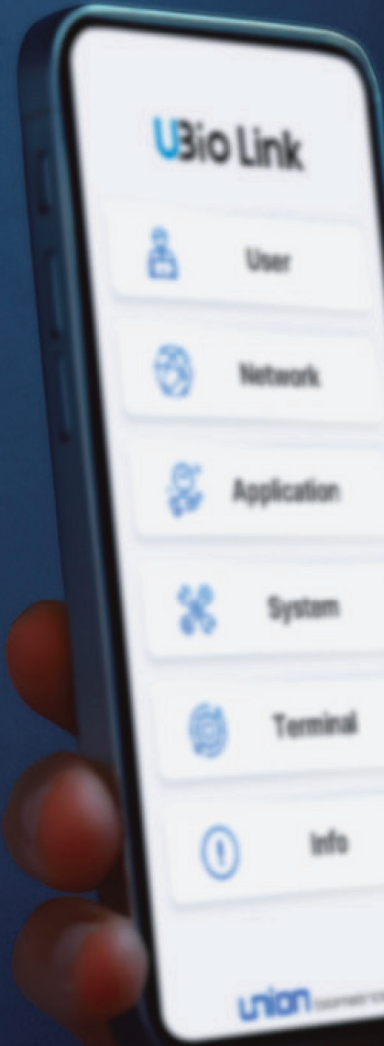

Güvenli ve Dayanıklı
İnşa Edildi



Çoklu Kimlik Doğrulama



Mobil Uygulama
Desteği

UBio Your Bio All the Way

Neden UBio-X Tag?

UBio-X Tag, dar alanlara ve ince çerçevelere kolayca monte edilebilen ince ve kompakt bir RFID erişim cihazıdır. Birden fazla kimlik doğrulama seçeneğini destekler ve IP67/IK08 dereceli dayanıklılığıyla kurumsal düzeyde güvenlik sağlar. Hem iç hem de dış ortamlarda güvenilir performans sunar.



UBio-X Tag


Secured by Design, Just Tag

Anahtar Özellikler



Çoklu Kimlik Doğrulama

Kart, mobil kart (NFC, BLE) ve PIN desteği sağlar.



Çift Kart Okuyucu

13.56MHz ve 125kHz eşzamanlı destek



Tuş Takımı Desteği

Esnek kullanım için tasarlanmış fiziksel tuş takımı



Zaman ve Yemek Yönetimi

Devamlılık ve yemek yönetimi için bağımsız destek



Dayanıklı Yapı

Hem iç hem de dış mekân kullanımı için IP67/IK08 sertifikalı dayanıklılık



Maksimum Kullanıcı Kapasitesi

400.000 kullanıcıya ve 1 milyon kayda kadar destekler.



Kapsamlı Erişim Yönetimi

UBio-Alpeta ile kapsamlı yönetim sağlar.



Mobil Uygulama Desteği

UBio-Link üzerinden cihaz kurulumu ve kullanıcı yönetimini destekler.

UBio Link

UBio-Link, yöneticilerin cihazları akıllı telefonlarından kolayca yönetmelerini sağlayan bir mobil uygulamadır. Güvenlik ayarları her zaman, her yerde anında uygulanabilirken; sezgisel arayüzü operasyonel verimliliği artırır ve daha akıllı bir güvenlik ortamı sunar.

- **Kullanıcı Yönetimi**

Kullanıcıları doğrudan uygulama üzerinden ekleyin, düzenleyin ve silin.

- **Mobil Uygulama ile Cihaz Yapılandırma**


Akıllı telefonda kayıtlı ayarları birden fazla bağlı cihaza uygulayın.

- **Donanım Yazılımı Güncellemeleri**

Uygulama üzerinden cihazları en son donanım yazılımıyla güncelleyin.



Sistem Mimarisi

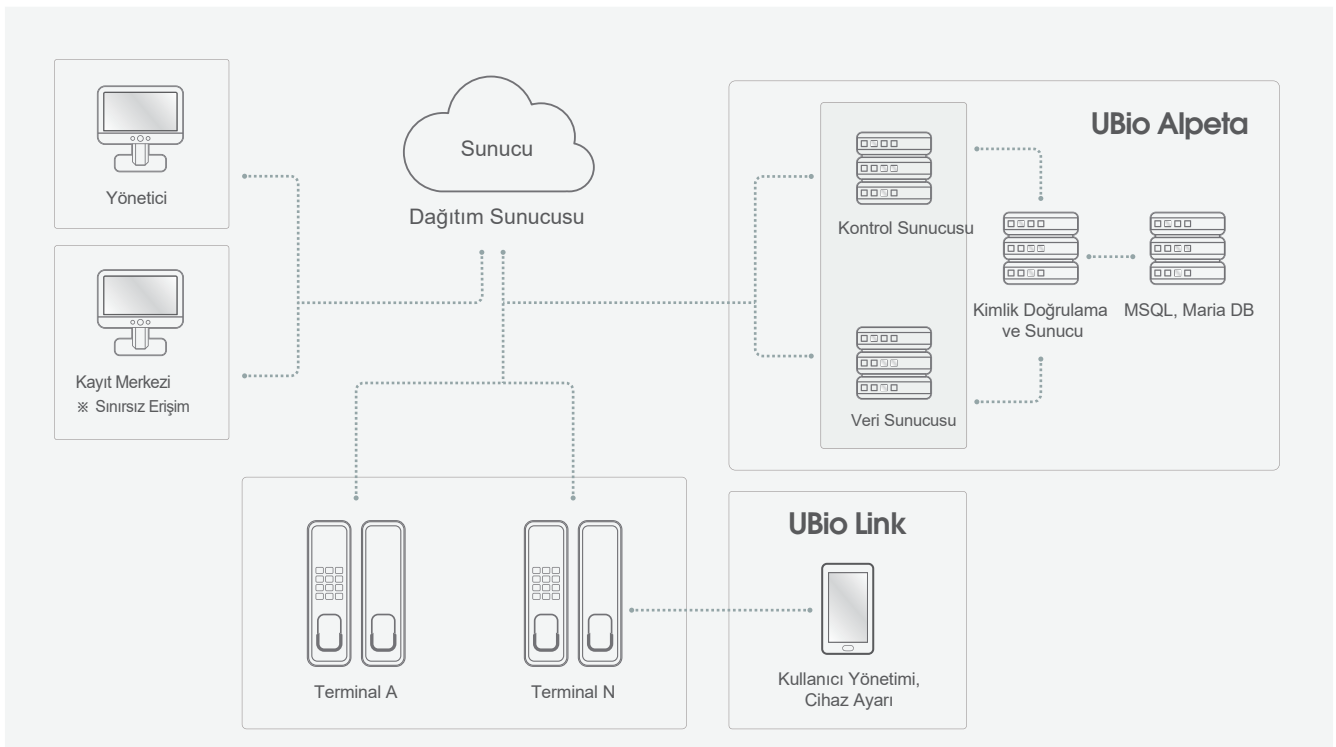

Uygulanabilir Alanlar



Yüksek Güvenlikli Alan

- Devlet daireleri ve araştırma tesisleri gibi yüksek güvenlikli ortamlar.
- Gizlilik koruması ve yasal uyumluluk gerektiren alanlar için uygundur.



Kompakt Kurulum Alanı

- Apartman girişleri ve otopark girişleri gibi dar alanlar
- Yapısal değişiklik gerektirmeden kolayca kurulabilir



Geçici Kurulum Alanı

- Şantiye ve etkinlik alanları gibi kısa süreli operasyon bölgeleri
- Tek bir PoE bağlantısı ile hızlı kurulum ve söküm



Kritik Erişim Alanı

- Cam kapılar ve ince çerçeveli girişler gibi hassas alanlar
- Güvenliği artırmak için basit ve maliyet etkin kurulum

Teknik Özellikler

Maksimum Kullanıcı Sayısı	400,000
Olay Kaydı	1,000,000
Kart Modülü (SC/RF Çift)	13.56MHz Akıllı Kart Okuyucu (ISO14443A/B, Mifare, Felica, ISO15693) SEOS (Opsiyonel), DesFire (EV1/EV2/EV3 Opsiyonel), SAM yuvası
	125kHz RF Kart Okuyucu (Modül), EM, HID Prox (Opsiyonel)
Mobil	NFC / BLE
Tuş Takımı	Fiziksel tuş takımı
Giriş Koruması	IP65 / IP67
Darbe Koruması	IK08
CPU	ARM Cortex-A7 Dual-core 1.2GHz
Hafıza	4GB eMMC + 256MB RAM
LED	Çok Renkli (Beyaz, Mavi, Kırmızı)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C
Çalışma Nem Oranı	%0 ~ %95 (yoğuşmasız)
Ağırlık	200g (Tuş takımı ile 202g)
Boyutlar	45 × 157 × 27 mm (G × Y × D)
Sabotaj Koruması	Destekliyor
Ethernet	10/100Mbps
RS-485	1 Kanal (Seçilebilir Ana/Alt)
PoE	Destekliyor
Röle	2 Kanal
Giriş	2 Kanal (1 Kanal Opsiyonel)

Ürün Görseli



Model	UBio-X Tag	UBio-X Tag (K)	UBio-X Tag (P)	UBio-X Tag (KP)
Tuş Takımı	X	O	X	O
PoE	X	X	O	O