


CE

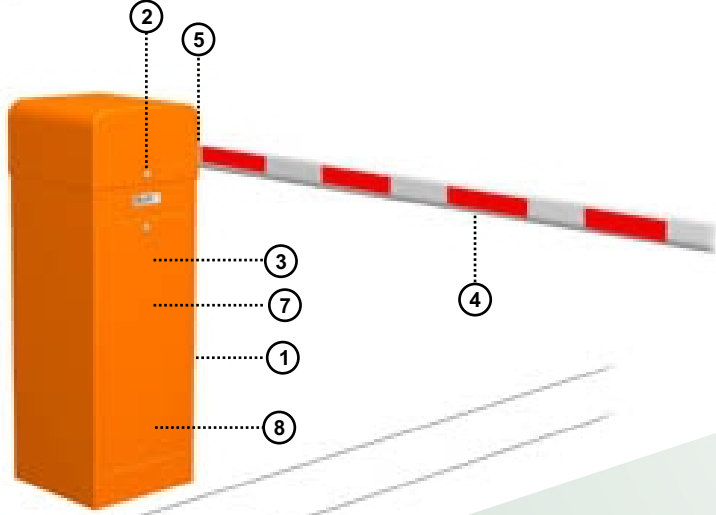

Teknik Özellikler

- * 220V 50 Hz besleme gerilimi.
- * Açma-kapama durumunda 170w güç sarfiyatı, (5w çalışmadığı durumda)
- * 3m ile 4m arası kol uzunluğu kullanılabilir,
- * Açma zamanı 3m kol için 1,5sn 4m kol için 2,2 sn'dir.
- * Çalışma sıcaklığı -20°C, 45°C'dir.
- * Kolsuz net ağırlık 110 kg'dır.

3 m - 4 m kol uzunluklarında kullanılabilen ERC 3000 BL-12 bariyerin özellikleri aşağıda yer almaktadır.

- 1.- 2mm kalınlığında paslanmaz, çinko kaplı, çelik alaşımlı gövde,
 - 2.- Kilit mekanizmalı, paslanmaz üst kapak,
 - 3.- Kilit mekanizmalı, motor ve elektronik ünitelerin bulunduğu gövde,
 - 4.- Beyaz üzeri kırmızı reflekte bantlı oval alüminyum kol,
 - 5.- Araç çarpmalarında ve darbelerde aracı, gövdeyi ve kolu koruyan mekanizma,
 - 6.- Elektro mekanik bariyer ünitesi tek faz dişli motor, açık ve kapalı durumlar için limit anahtarlıdır.
 - 7.- Kol dengesi 2 adet ayarlanabilir yay ile sağlanmaktadır.
 - 8.- Programlanabilir, toz ve neme karşı korumalı muhafaza kutusu içindeki elektronik kontrol ünitesine,
- * Manuel açma/kapama anahtarı bağlanabilir.
 - * Uzaktan kumanda bağlanabilir.
 - * 0-45 sn arası ayarlanabilir otomatik kapanma fonksiyonu vardır.
 - * Loop dedektör bağlantısı yapılabilir.
 - * Fotosel bağlanabilir.
 - * Trafik lambası bağlanabilir.